

thermo watt

Soluções inteligentes

Caldeiras electricas



www.thermowatt.pt

geral@thermowatt.pt

HDCS HDCSM

CALDERA ELÉCTRICA MODULAR
CON PRODUCCIÓN ACS



HDCS



HDCSM



ESPECIFICACIONES



MODELO	CAPACIDAD ACUMULADOR	POTENCIA NOMINAL kW	TENSIÓN			CLASE EFICIENCIA CALEFAC.	CLASE EFICIENCIA ACS	PERFIL ACS	INSTALACIÓN	CÓDIGO	PRECIO €
			230 V ~	230 V 3~	400 V 3N~						
HDCSM 45/90	50	4,5 - 9	•	•	•	D	C	L	MURAL	TDCSMMH004	
HDCSM 10/15	50	10,5 - 15	•	•	•			L	MURAL	TDCSMMH010	
HDCSM 1860	50	18			•			L	MURAL	TDCSM0H218	
HDCSM 2160	50	21			•			L	MURAL	TDCSM0H221	
HDCS 45/90	80	4,5 - 9	•	•	•			XL	SUELO	TDCS0MH004	
HDCS 10/15	80	10,5 - 15	•	•	•			XL	SUELO	TDCS0MH010	
HDCS 1860	80	18			•			XL	SUELO	TDCS00H218	
HDCS 2160	80	21			•			XL	SUELO	TDCS00H221	

OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO €
Control remoto WiFi MyDOMO	CELC000474	190
Programador diario analógico	TPRO000000	60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA W	SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN mm ²			CONSUMO AMPERIOS		
	230 V ~	230 V 3~	400 V 3N~	230 V ~	230 V 3~	400 V 3N~
4.500	6	4	2,5	20	11,8	6,8
6.000	6	4	2,5	27,2	15,7	9,1
7.500	6	4	2,5	34	19,7	11,4
9.000	10	6	2,5	40,8	23,6	13,6
10.500	10	6	4	47	27,5	15,9
12.000	16	10	4	54,5	31,4	18,2
13.500	16	10	6	61,3	35,4	20,4
15.000	25	16	6	68	39,4	22,8
18.000	-	-	10	-	-	27,2
21.000	-	-	10	-	-	31,9

DIMENSIONES

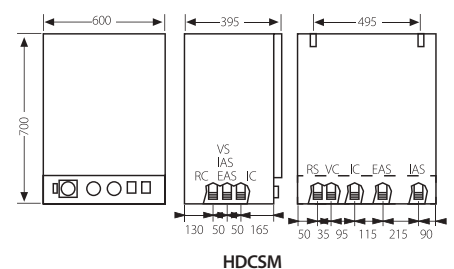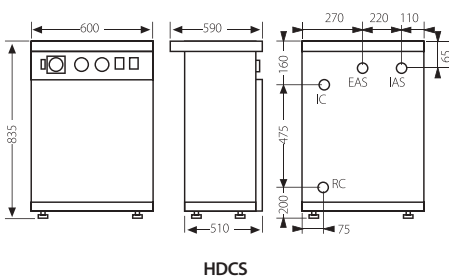

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

HDEE HDEEM

CALDERA ELÉCTRICA MODULAR
SÓLO CALEFACCIÓN



**CONTROL
REMOTO WiFi
OPCIONAL**



HDEE



HDEEM

ESPECIFICACIONES


MODELO	POTENCIA NOMINAL	TENSIÓN			CLASE EFICIENCIA CALEFAC.	INSTALACIÓN	CÓDIGO	PRECIO €
	kW	230 V ~	230 V 3~	400 V 3N~				
HDEEM 45/90	4,5 - 9	•	•	•	D	MURAL	TDEEMMH004	
HDEEM 10/15	10,5 - 15	•	•	•		MURAL	TDEEMMH010	
HDEEM 180	18			•		MURAL	TDEEM0H218	
HDEEM 210	21			•		MURAL	TDEEM0H221	
HDEE 45/90	4,5 - 9	•	•	•		SUELO	TDEE0MH004	
HDEE 10/15	10,5 - 15	•	•	•		SUELO	TDEE0MH010	
HDEE 180	18			•		SUELO	TDEE00H218	
HDEE 210	21			•		SUELO	TDEE00H221	

OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO €
Control remoto WiFi MyDOMO	CELCO00474	190
Programador diario analógico	TPRO000000	60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


POTENCIA W	SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN mm ²			CONSUMO AMPERIOS		
	230 V ~	230 V 3~	400 V 3N~	230 V ~	230 V 3~	400 V 3N~
4.500	6	4	2,5	20	11,8	6,8
6.000	6	4	2,5	27,2	15,7	9,1
7.500	6	4	2,5	34	19,7	11,4
9.000	10	6	2,5	40,8	23,6	13,6
10.500	10	6	4	47	27,5	15,9
12.000	16	10	4	54,5	31,4	18,2
13.500	16	10	6	61,3	35,4	20,4
15.000	25	16	6	68	39,4	22,8
18.000	-	-	10	-	-	27,2
21.000	-	-	10	-	-	31,9

DIMENSIONES

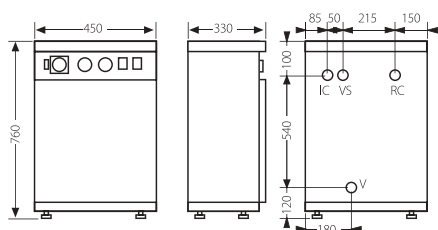

HDEE

IC: Ida calefacción, HDEEM 1" H, HDEE 3/4" M.
 RC: Retorno de calefacción, HDEEM 3/4" M, 1" H.
 VS: Válvula de seguridad, 1/2" H.
 V: Vaciado, 1/2" M.
 IC: Ida calefacción, HDCSM 1" H, HDCS 3/4" M.
 RC: Retorno de calefacción, 3/4" M.
 VS: Válvula de seguridad, 1/2" H.

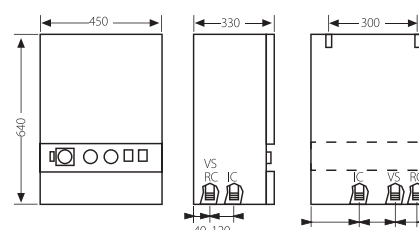

HDEEM

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.